




Macchinari / Machinery
Stenditori / Spreaders

FOX 50Δ

- > STENDE TESSUTI IN ROTOLO ED IN FALDATO IN APERTO O TUBOLARI
SPREAD PERFECTLY FABRIC ROLL, OPEN FOLDED AND TUBULAR FABRIC
- > IDEALE PER PRODUZIONI LEGGERE IN SERIE
IDEAL FOR LIGHT SERIES PRODUCTION
- > MEMORIZZA FINO A 24 PROGRAMMI DI STESURA DIVERSI
STORE UP TO 24 DIFFERENT PARAMETERS PROFILES
- > AUMENTA AFFIDABILITÀ CON SISTEMA DI AUTO-DIAGNOSI
INCREASE RELIABILITY WITH AUTO-DIAGNOSIS SYSTEM

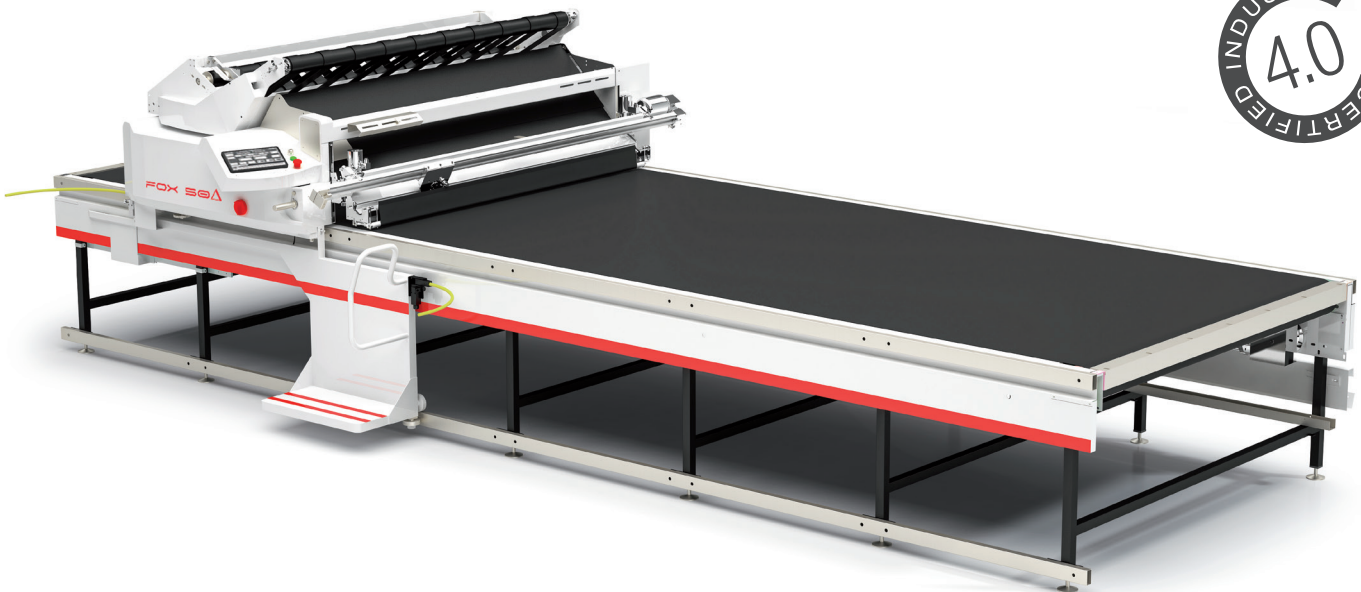

La **FOX 50 Δ** è la macchina studiata per gestire le produzioni leggere in serie di materiali eterogenei grazie alla possibilità di memorizzare e gestire fino a 24 profili di stesura differenti. La macchina è compatta ed agile adatta sia alla stesura in faldato in aperto o tubolari che di tessuti in rotoli. Grazie allo speciale sistema a fasce permette la perfetta gestione dei rotoli di piccolo diametro.

Il design è moderno ed ergonomico e l'utilizzo è facile ed intuitivo, grazie al computer touch interattivo con sistema operativo Windows e ad un software, secondo le tecniche più moderne.

Ballerino controllato elettronicamente ed encoder per la stesura "tension free" e senza pinze.

*The **FOX 50 Δ** is the spreader designed to manage light mass production using all types of materials thanks to the possibility of storing and managing up to 24 different spreading profiles. The spreader is compact and agile suitable for fabric roll, open folded and tubular fabric. Thanks to the special strips system it allows the perfect management of small diameter rolls.*

The design is modern and ergonomic and the machine is easy to use, thanks to the interactive computer touch with Windows OS and the software developed ad hoc, according to the most modern technics.

Elettronically controlled "dancer bar" and encoder for "tension free" spreading and without end-catchers.




MorganTecnica

FOX 50 Δ

ITALY / INDIA / CANADA / HONG KONG / USA

MorganTecnica SpA
Via San Pancrazio, 11/B - 25030 Adro (Brescia), Italy
Tel +39 030 7704446 - www.morgantecnica.com

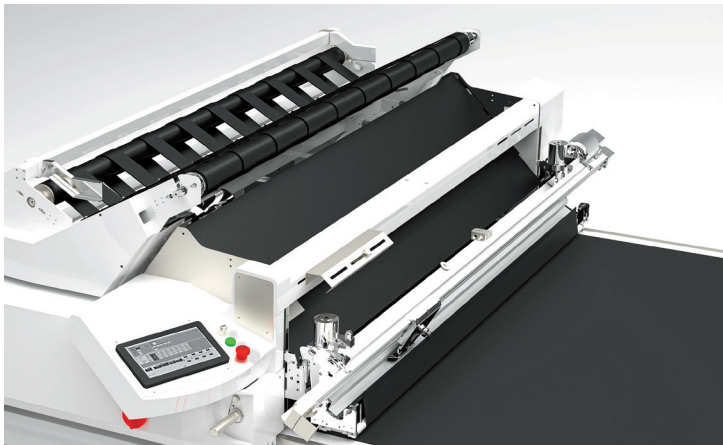

LAST UPDATE: 2 AUGUST 2018

L'utilizzo della speciale piattaforma con straccannatore motorizzato permette alla **Fox 50 Δ** di stendere non solo tessuto in rotoli, ma anche maglieria faldato con risultati qualitativi unici. Tutti i controlli delle diverse movimentazioni sono elettronici e digitali, con possibilità di parametrizzare molte funzioni, cosa che permette al singolo utente la creazione e l'archiviazione di numerosi profili di stesura, personalizzati per le specifiche esigenze e tipologie di materiale. Le parole chiave di questo prodotto sono: alta tecnologia, massima affidabilità, prestazioni di primo livello.

*By using the special folded device with motorized spiral roller, MorganTecnica **Fox 50 Δ** can spread not only fabric rolls, but also open folded knit fabric, with unique quality results. All movements are electronically and digitally controlled, with possible multi-function set up, so that every user can actually create and store different profiles, customized for individual needs and material types.*

Key words for this product are: high technology, max reliability, top level performances.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Velocità massima 100 m/min
- Altezza disponibile 180 - 230 cm
- Capacità massima 50Kg
- Massimo diametro pezze 35 cm
- Voltaggio 400V 3Ph 50/60 Hz.

SCHEDA TECNICA

- Modalità di stesura in Mezzo Foglio e Zig Zag, con o senza taglio delle testate (faldato)
- Adatta per stesura di materassi piatti o a scalini regolari
- Torretta con tappeto in pvc
- Omron PLC
- Sistema di auto-diagnosi
- Dispositivo elettronico tension free
- Computer touch interattivo
- Allineamento cimose tramite fotocellule
- Dispositivo encoder
- Stesura con e senza pinza
- Rapporto sul reale utilizzo del tessuto
- Possibilità di stendere tessuti in rotolo, faldati in aperto o tubolari
- Possibilità di memorizzare fino a 24 programmi di stesura diversi
- Taglierina bi-direzionale con velocità variabile.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Max speed 100 m/min.
- Width available 180 - 230 cm
- Max capacity 50 Kg
- Max roll diameter 35 cm
- Voltage 400V 3Ph 50/60 Hz

TECHNICAL SHEET:

- Spreading modes Face Up/One Way and Zig Zag, with or without ends cut (lap laying)
- Recommended for the spreading of flat or regular step lays
- Cradle with pvc belt
- Omron PLC
- Auto-diagnosis system
- Electronic tension-free device
- Interactive computer touch
- Automatic edge alignment by photocells
- Encoder device
- Spreading without end catchers
- Fabric usage report
- Possibility to spread from fabric roll, open folded and tubular fabric
- Possibility to store 24 different parameters profiles
- Both-ways cutting device with adjustable speed.

Product made in Italy